


27+20W / 2440+1480lm / 4000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1119mm

62317

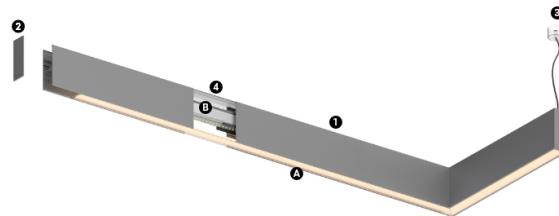

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

27+20W

32,9+24,4W

Flux

5200+2360lm

2440+1480lm

Efficacité

161lm/W

68lm/W

LOR


-

52%

UGR

-

<25



Angle du faisceau
Diffuse / batwing

Application



Poids
0,5Kg

mm

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

