


24+13W / 2130+1110lm / 4000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1679mm

62320

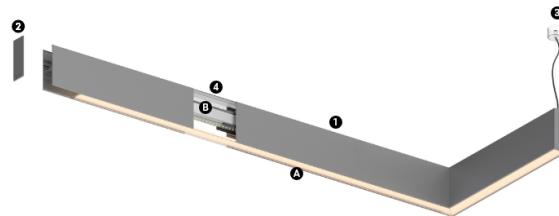

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K

Source lumineuse

Luminaire


Puissance 24+13W 29,3+15,9W

Flux 4530+1770lm 2130+1110lm

Efficacité 170lm/W 72lm/W

LOR - 51%

UGR - <22



Application



Poids
0,57Kg

mm

Dimensions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

