


27+20W / 2440+1480lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1119mm

62325

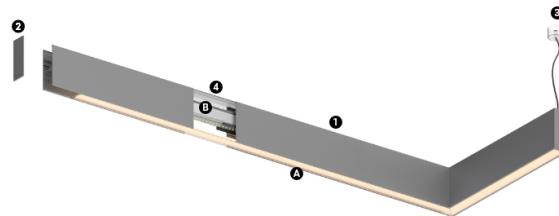

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

27+20W

32,9+24,4W

Flux

5200+2360lm

2440+1480lm

Efficacité

161lm/W

68lm/W

LOR

-


52%

UGR

-

<25

Angle du faisceau  
Diffuse / batwing



Application



Poids  
0,58Kg

mm

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

