


20+9W / 1775+740lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1399mm

62326

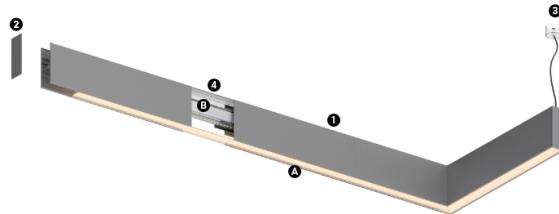

### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

### Light Source

- B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

### Source lumineuse

### Luminaire

Puissance 20+9W 24,4+11,3W


Flux 3775+1180lm 1775+740lm

Efficacité 171lm/W 70lm/W

LOR - 51%

UGR - <22

### Angle du faisceau Diffuse / batwing



### Application



### Poids

0,6Kg

mm

### Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

