


24+13W / 2130+1110lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1679mm

62328

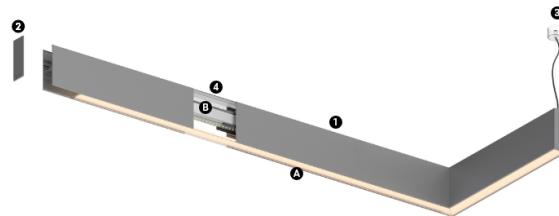

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

#### Source lumineuse

#### Luminaire


Puissance 24+13W 29,3+15,9W

Flux 4530+1770lm 2130+1110lm


Efficacité 170lm/W 72lm/W

LOR - 51%

UGR - <22



Angle du faisceau  
Diffuse / batwing



Poids  
0,8Kg

mm

#### Dimensions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

