

45W / 2300lm / 3000K / On/Off / Diffuse  
indirect / 1560mm

62338




Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>45W</b>	<b>65W</b>	
<b>Flux</b>	<b>5750lm</b>	<b>2300lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>128lm/W</b>	<b>35lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>40%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	




Angle du faisceau  
**Diffuse indirect**

Application



Poids  
**7Kg**

mm

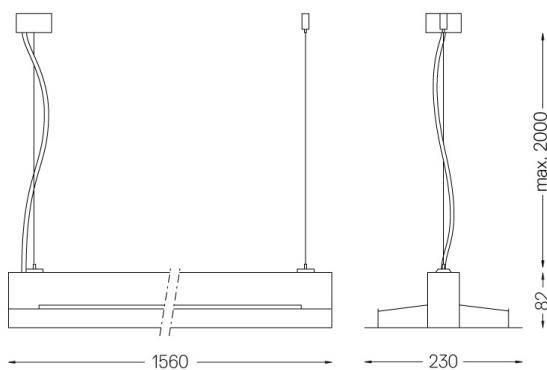

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

- 54034 Base transparente  
 $\varnothing 60 \times 35$ mm
- 54080 Base en aluminium  
 $\varnothing 60 \times 37$ mm