

45W / 2300lm / 3000K / DALI / Diffuse  
indirect / 1560mm

62342

 Le code n'est plus produit

Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Emboutis en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.

Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

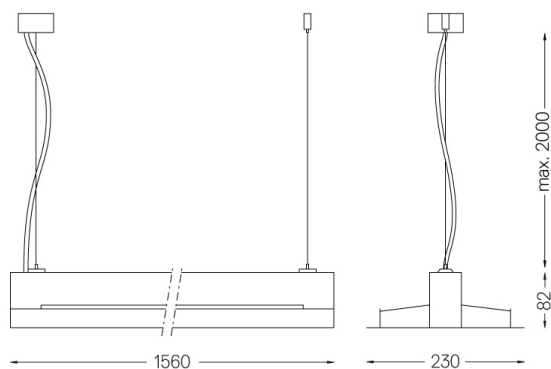
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K  | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance  | 45W              | 65W       |
| Flux       | 5750lm           | 2300lm    |
| Efficacité | 128lm/W          | 35lm/W    |
| LOR        | -                | 40%       |
| UGR        | -                | <25       |

Angle du faisceau  
Diffuse indirect

Application

Poids  
7Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base en aluminium DALI

Ø60x37mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com