

63W / 3300lm / 4000K / On/Off / Diffuse  
indirect / 1560mm

62371

! Le code n'est plus produit




Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.  
Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.  
Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs.  
Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




	<b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>63W</b>	<b>90W</b>	
<b>Flux</b>	<b>8200lm</b>	<b>3300lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>130lm/W</b>	<b>37lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>40%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	



Angle du faisceau  
Diffuse indirect



Poids  
**7Kg**

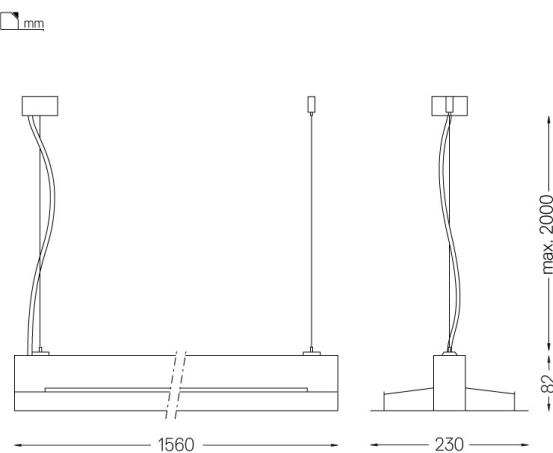

### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

### Obligatoire

- 54034 Base transparente  
Ø60x35mm
- 54080 Base en aluminium  
Ø60x37mm