

45+90W / 1700+3400lm / 2700K / On/Off /
Diffuse Direct/ Indirect / 2970mm

62380




Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	45+90W	65+130W	
Flux	4250+8500lm	1700+3400lm	
Efficacité	94lm/W	26lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	




Angle du faisceau
Diffuse Direct/
Indirect

Application



Poids
14Kg

mm

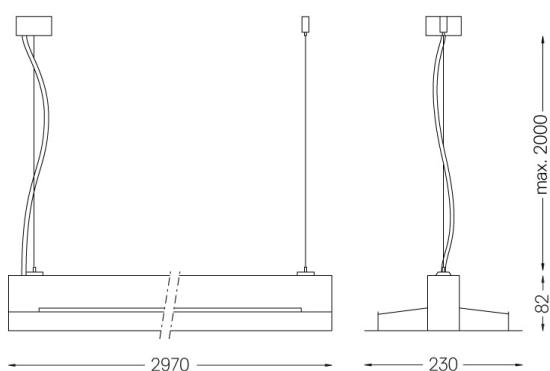

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

- 54034 Base transparente
Ø60x35mm
- 54080 Base en aluminium
Ø60x37mm