

23+45W / 850+1700lm / 2700K / DALI /
Diffuse Direct/ Indirect / 1560mm

62382




Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.
Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	23+45W	33+65W	
Flux	2125+4250lm	850+1700lm	
Efficacité	94lm/W	26lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	




Angle du faisceau
**Diffuse Direct/
Indirect**

Application



Poids
7Kg

mm

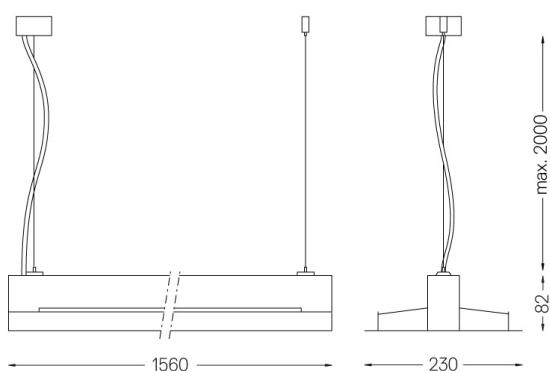

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

- 56051** Base transparente
Ø60x35mm
- 54081** Base en aluminium DALI
Ø60x37mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com