# MGB
# Pendant Direct/Indirect

**23+45W / 1150+2300lm / 3000K / DALI / Diffuse Direct/ Indirect / 1560mm**

62390

Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.
Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|---|---|---|
| **Puissance** | **23+45W** | **33+65W** |
| **Flux** | **2875+5750lm** | **1150+2300lm** |
| **Efficacité** | **127lm/W** | **35lm/W** |
| **LOR** | **-** | **40%** |
| **UGR** | **-** | **<25** |




Angle du faisceau
**Diffuse Direct/ Indirect**

Application

Poids
**7Kg**

mm




Finitions

- **.01** Blanc / RAL 9010
- **.02** Noir / RAL 9005
- **.03** Gris / RAL 9006

Obligatoire
**56051** Base transparente
Ø60x35mm
**54081** Base en aluminium DALI
Ø60x37mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

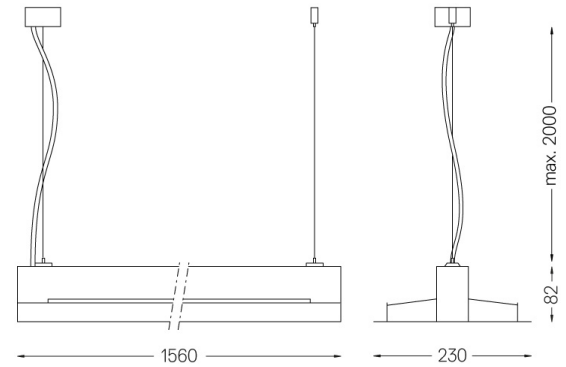

**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419