

32+63W / 1650+3300lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse Direct/ Indirect / 1560mm

**62395**




Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>32+63W</b>	<b>45+90W</b>	
<b>Flux</b>	<b>4100+8200lm</b>	<b>1650+3300lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>129lm/W</b>	<b>37lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>40%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	




Angle du faisceau  
**Diffuse Direct/  
Indirect**

Application



Poids  
**7Kg**

mm

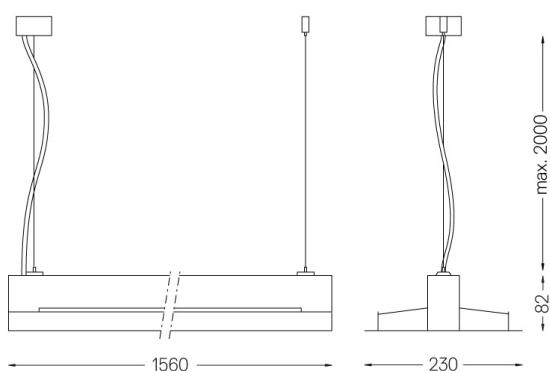

### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

### Obligatoire

- 54034** Base transparente Ø60x35mm
- 54080** Base en aluminium Ø60x37mm