

## Tube Evo

20W / 2300lm / 4000K / DALI / Flood 46° / 1037mm

62500



Conception : O/M

Luminaire en applique avec diffuseur tubulaire en polycarbonate transparent résistant aux chocs et système comprenant une valve qui empêche la survenance de condensation dans le luminaire sans affecter son niveau élevé de protection.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installations.

Système optique à lentille acrylique.

Équipé d'un câble de 1 m (H05RN-F) et d'un presse-étoupe métallique.

Accessoires de fixation et raccord IP68 fournis séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	20W		24,4W
Flux	3080lm		2300lm
Efficacité	154lm/W		94lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		<10




Angle du faisceau  
Flood 46°

Application



Poids  
0,9Kg

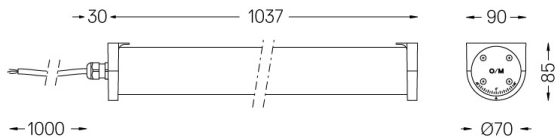

Finitions

• .20 Transparent

Obligatoire

43707 Accessoire de montage en saillie

Optionnel

43431 IP68 Connecteur

5 pôles

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com