

7,9W / 1050lm / 2700K / DALI / Diffuse /
632mm

62518



Conception : Eduardo Souto de Moura
 Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.
 Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	7,9W	9,9W	
Flux	1400lm	1050lm	
Efficacité	177lm/W	106lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<25	



Angle du faisceau
Diffuse



Poids
1Kg

mm

Finitions

.25 Opaque

Obligatoire


43701 Accessoire de montage en surface

43705 Accessoire pour montage suspendu

Optionnel

59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
 support@om-light.com

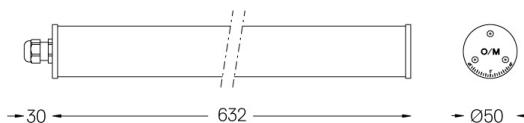

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004771