

32W / 4520lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
2312mm

62604




Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.  
 Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.  
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>32W</b>	<b>37,6W</b>	
<b>Flux</b>	<b>6040lm</b>	<b>4520lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>189lm/W</b>	<b>120lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>75%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	



Angle du faisceau  
**Diffuse**



**Poids**  
**2,3Kg**

**mm**

**Finitions**

**.25 Opaque**

Obligatoire


**43702** Accessoire de montage en surface (>2000mm)

**43706** Accessoire pour montage suspendu (>2000mm)

Optionnel

**59061** Accessoire de fixation en acier inoxydable (>2000mm)

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
 support@om-light.com

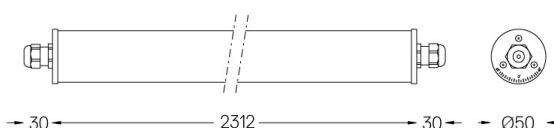

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité B

Identifiant du modèle 28004774