

54W / 7200lm / 4000K / DALI / Diffuse /
2312mm

62701




Conception : Eduardo Souto de Moura
 Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 70 mm de diamètre.
 Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	54W	63,5W	
Flux	10000lm	7200lm	
Efficacité	185lm/W	113lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<28	



Angle du faisceau
 Diffuse



Poids
 2,6Kg

Finitions

.25 Opaque

Obligatoire

43707 Accessoire de montage en surface (>2000mm)


43711 Accessoire pour montage suspendu (>2000mm)

Optionnel

59058 Accessoire de fixation en acier inoxydable (>2000mm)

59059 Accessoire de fixation murale

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
 support@om-light.com

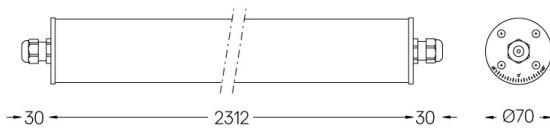

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité B

Identifiant du modèle 28004774