

114W / 9200lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
2850mm

62712




Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en profilé aluminium anodisé avec finition mate ou peinture texturée et diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en polycarbonate opaque 5 mm. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 114W    | 114W             | 131W      |
| Flux       | 13150lm | 13150lm          | 9200lm    |
| Efficacité | 115lm/W | 115lm/W          | 70lm/W    |
| LOR        | -       | -                | 70%       |
| UGR        | -       | -                | <22       |




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
4,56Kg

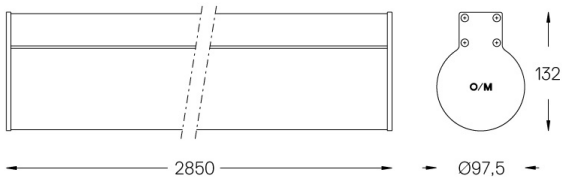

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

44070 Accessoire de fixation de pendentif

Ø60x35mm

44110 Base transparente

Ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com