

114W / 10000lm / 4000K / DALI / Diffuse /
2850mm

62723




Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en profilé aluminium anodisé avec finition mate ou peinture texturée et diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en polycarbonate opaque 5 mm. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	114W	114W	131W
Flux	14250lm	14250lm	10000lm
Efficacité	125lm/W	125lm/W	76lm/W
LOR	-	-	70%
UGR	-	-	<22

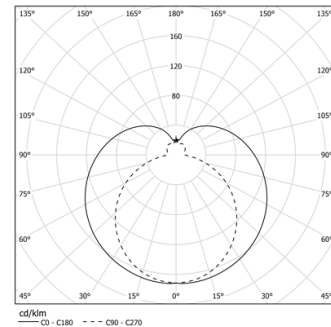


Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
4,56Kg

mm

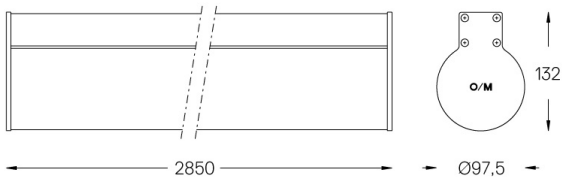

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

44070 Accessoire de fixation de pendentif

Ø60x35mm

44110 Base transparente

Ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com