

24W / 3150lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
1752mm

62738





Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.  
 Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.  
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	24W	29,3W	
Flux	4200lm	3150lm	
Efficacité	175lm/W	108lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<25	



Poids  
1,6Kg

mm

Finitions

.25 Opaque

Obligatoire


43701 Accessoire de montage en surface

43705 Accessoire pour montage suspendu

Optionnel

59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
 support@om-light.com

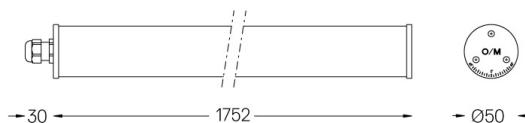

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004771