


27W / 2960lm / 2700K / On/Off / Prismatic / 1119mm

62975

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

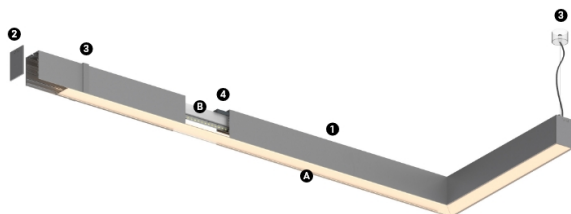

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source


- B LED Modules

LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	27W	4780lm	32,9W
Flux	2960lm	177lm/W	90lm/W
Efficacité	177lm/W	-	62%
LOR	-	-	<22
UGR	-	-	<22

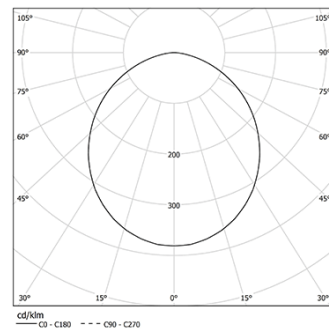

Angle du faisceau
Prismatic

Application



Poids
0,57Kg



Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

