


14W / 1520lm / 3000K / On/Off / Prismatic / 559mm

62999

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

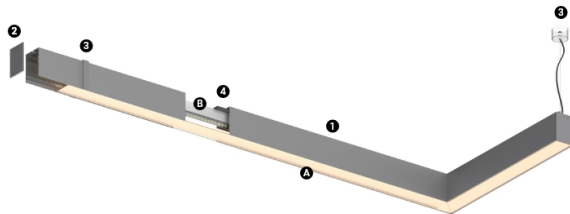

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14W		17,1W
Flux	2450lm		1520lm
Efficacité	175lm/W		89lm/W
LOR	-		62%
UGR	-		<22



Angle du faisceau
Prismatic

Application



Poids
0,5Kg



Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

