


14W / 1520lm / 3000K / DALI / Prismatic /  
1119mm

63022

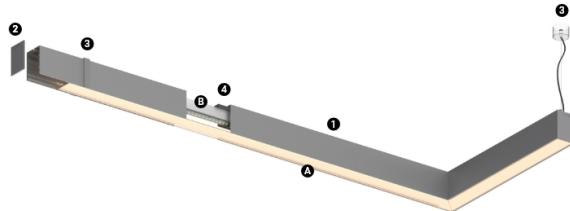

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




3000K

### Source lumineuse


### Luminaire

Puissance	14W	17,1W
Flux	2450lm	1520lm
Efficacité	175lm/W	89lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<19



Angle du faisceau  
Prismatic


### Application



Poids  
0,57Kg

mm

### Dimensions

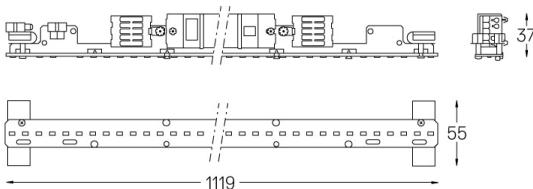

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)