

10W / 1200lm / 4000K / DALI / Prismatic /  
839mm

63052

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

- A Polycarbonate frost  
diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W	12,2W	
Flux	1950lm	1200lm	
Efficacité	195lm/W	98lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<19	




Angle du faisceau  
Prismatic

Application



Poids  
0,51Kg

mm

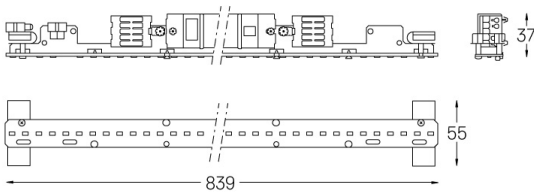

#### Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com