

## Tube Evo

9.6W / 1300lm / 4000K / On/Off / Super  
spot 10° / 535mm

63126



Conception : O/M

Luminaire en applique avec diffuseur tubulaire en polycarbonate transparent résistant aux chocs et système comprenant une valve qui empêche la survenance de condensation dans le luminaire sans affecter son niveau élevé de protection.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installations.

Système optique à lentille acrylique.


Équipé d'un câble de 1 m (H05RN-F) et d'un presse-étoupe métallique.

Accessoires de fixation et raccord IP68 fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		9.6W	12W
Flux		1540lm	1300lm
Efficacité		160lm/W	108lm/W
LOR		-	84%
UGR		-	<10




Angle du faisceau  
Super spot 10°

Application



Poids  
0,5Kg

mm

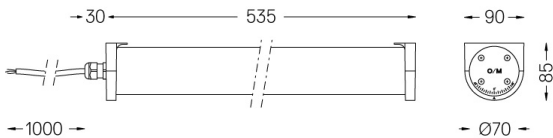

Finitions

● .20 Transparent

Obligatoire

43707 Accessoire de montage en saillie

Optionnel

43430 IP68 Connecteur

4 pôles