

## Tube Evo

20W / 2300lm / 4000K / DALI / Super spot  
10° / 535mm

63133



Conception : O/M

Luminaire en applique avec diffuseur tubulaire en polycarbonate transparent résistant aux chocs et système comprenant une valve qui empêche la survenance de condensation dans le luminaire sans affecter son niveau élevé de protection.

Emboutis en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installations.

Système optique à lentille acrylique.

Équipé d'un câble de 1 m (H05RN-F) et d'un presse-étoupe métallique.

Accessoires de fixation et raccord IP68 fournis séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 20W     |                  | 24,4W     |
| Flux       | 2745lm  |                  | 2300lm    |
| Efficacité | 137lm/W |                  | 94lm/W    |
| LOR        | -       |                  | 84%       |
| UGR        | -       |                  | <10       |




Angle du faisceau  
Super spot 10°

Application



Poids  
0,5Kg

mm

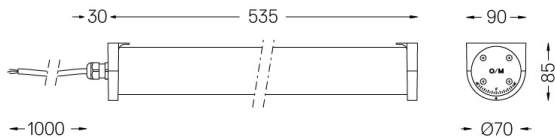

Finitions

• .20 Transparent

Obligatoire

43707 Accessoire de montage en saillie

Optionnel

43431 IP68 Connecteur

5 pôles

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com