

10W / 1110lm / 4000K / DALI / Spot 12° /  
ø45mm

**63138**



Conception : O/M

Projecteur réglable avec corps en aluminium pour installation sur rail triphasé.

Le projecteur peut être orienté jusqu'à 90° à l'horizontale et 330° à la verticale.

Les accessoires sont disponibles séparément et facilement applicables après l'installation.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>10W</b>	<b>12,5W</b>	
<b>Flux</b>	<b>1240lm</b>	<b>1110lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>136lm/W</b>	<b>89lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>0.82</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;13</b>	



Angle du faisceau  
**Spot 12°**



Poids  
**0,6Kg**

mm


Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

- 59016** Réfracteur elliptique  
Ø39x0,5mm
- 59017** Diffuseur doux  
Ø39x0,5mm
- 59018** Louvre  
Ø39x3mm
- 59019** Snoot 72mm  
Ø45x72

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

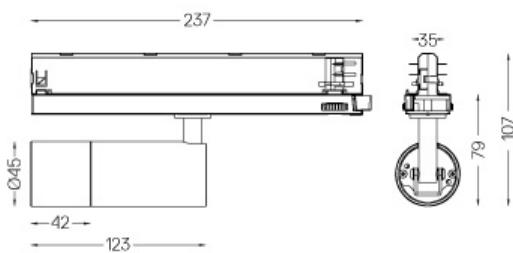

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560247H