


26W / 2580lm / 4000K / DALI / Flood 52° /
600mm

63143

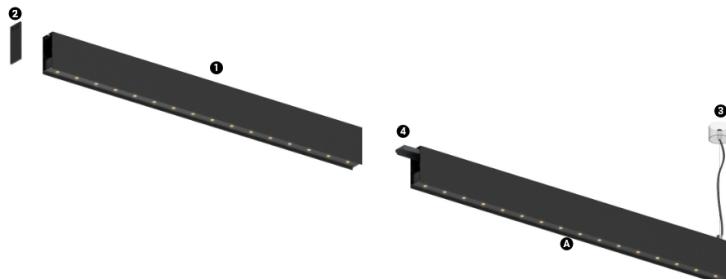

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Modules
A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

26W

31,7W

Flux

3400lm

2580lm

Efficacité

131lm/W


81lm/W

LOR

76%

UGR

<16



Angle du faisceau
Flood 52°

Application



Poids
0,5Kg

mm

Dimensions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

