

4,5W / 390lm / 3000K / DALI / Flood 37° /
ø75mm

63198



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.

Version réglable (orientable de 30° sur l'axe horizontal et de 355° sur l'axe vertical).

Accessoire d'encaissement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K

Source lumineuse Luminaire


Puissance 4,5W 5,8W

Flux 520lm 390lm

Efficacité 116lm/W 68lm/W

LOR - 75%

UGR - <19

Angle du faisceau
Flood 37°

Application



Poids
0,38Kg

mm

Ø70 (trim version)

Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

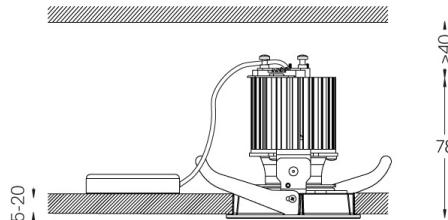

Ø75

Optionnel

59063 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)
176x17mm59064 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)
176x19,5mm59065 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)
176x29,5mmPour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257L