

2,2W / 270lm / 4000K / On/Off / Spot 14° /
ø75mm

63200



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.

Version réglable (orientable de 30° sur l'axe horizontal et de 355° sur l'axe vertical).


Accessoire d'enca斯特rement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K

Source lumineuse Luminaire

Puissance	2,2W	2,8W
Flux	305lm	270lm
Efficacité	139lm/W	96lm/W
LOR	-	89%
UGR	-	<10


Angle du faisceau
Spot 14°Poids
0,38Kg

mm

Ø70 (trim version)

Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

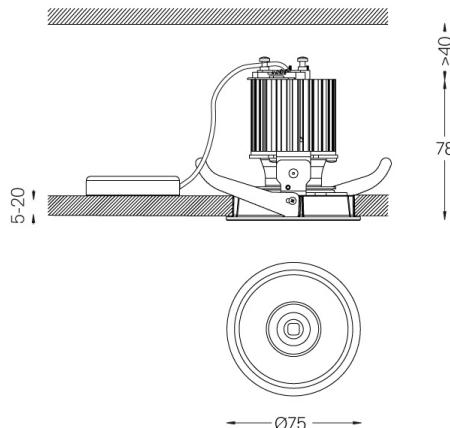

Optionnel

59063 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

176x17mm

59064 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

176x19,5mm

59065 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

176x29,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560282