

19W / 2050lm / 4000K / On/Off / Medium  
28° / ø100mm

63227



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.

Version réglable (orientable de 30° sur l'axe horizontal et de 355° sur l'axe vertical).

Accessoire d'enca斯特rement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

## Source lumineuse

## Luminaire


Puissance 19W 23,2W

Flux 2740lm 2050lm

Efficacité 144lm/W 88lm/W

LOR - 75%

UGR - <22



Angle du faisceau  
**Medium 28°**


## Application



Poids  
**0,5Kg**

mm

Ø 095 (trim version)

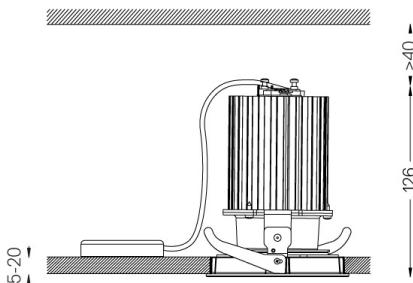

## Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

## Optionnel

**59066** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

201x17mm


**59067** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

201x19,5mm

**59068** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

201x29,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com



## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E  
Identifiant du modèle BXRC-40E2000-C-73