

39W / 2610lm / 2700K / DALI / Medium 31° /  
900mm

63355



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.


Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	39W	45,9W	
Flux	3600lm	2610lm	
Efficacité	92lm/W	57lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	



Angle du faisceau  
Medium 31°



Poids  
0,55Kg

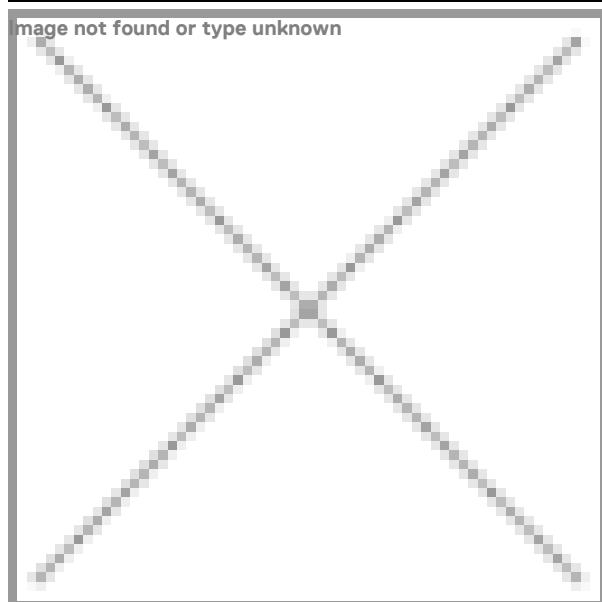

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité F  
Identifiant du modèle 4053560342LH