

39W / 2940lm / 3000K / On/Off / Flood 52°  
/ 900mm

63381



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.


Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




	<b>3000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>39W</b>	<b>45,9W</b>	
<b>Flux</b>	<b>3870lm</b>	<b>2940lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>99lm/W</b>	<b>64lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>76%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>	



Application



Poids  
**0,55Kg**

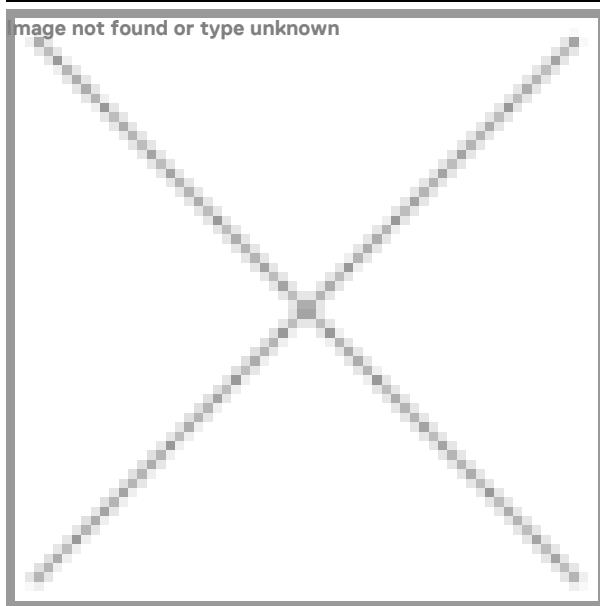

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560343H