


6,7W / 630lm / 4000K / DALI / Medium 31° /  
300mm

63434

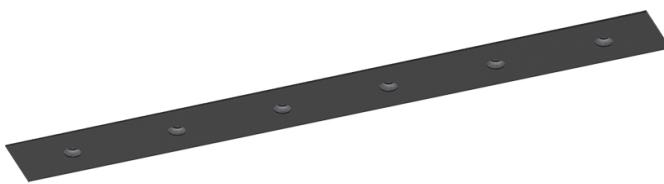


Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
 Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.  
 Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.  
 Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz




	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,7W	8,4W	
Flux	860lm	630lm	
Efficacité	128lm/W	79lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	



Angle du faisceau  
Medium 31°



Poids  
0,3Kg

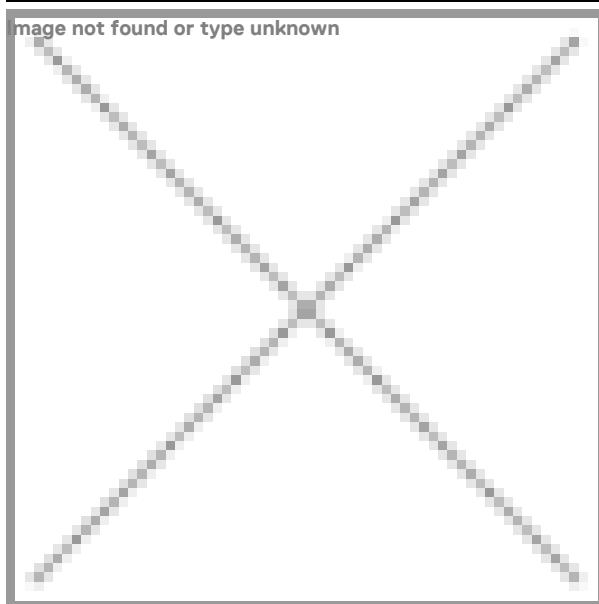

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations  
 2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D  
 Identifiant du modèle 4053560345L