

52W / 5160lm / 4000K / DALI / Flood 52° /  
1200mm

63449



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.


Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|                   |                |                         |                  |
|-------------------|----------------|-------------------------|------------------|
|                   | <b>4000K</b>   | <b>Source lumineuse</b> | <b>Luminaire</b> |
| <b>Puissance</b>  | <b>52W</b>     | <b>61,2W</b>            |                  |
| <b>Flux</b>       | <b>6800lm</b>  | <b>5160lm</b>           |                  |
| <b>Efficacité</b> | <b>131lm/W</b> | <b>84lm/W</b>           |                  |
| <b>LOR</b>        | -              | <b>76%</b>              |                  |
| <b>UGR</b>        | -              | <b>&lt;16</b>           |                  |




Angle du faisceau  
**Flood 52°**



Application

Poids

**0,6Kg**

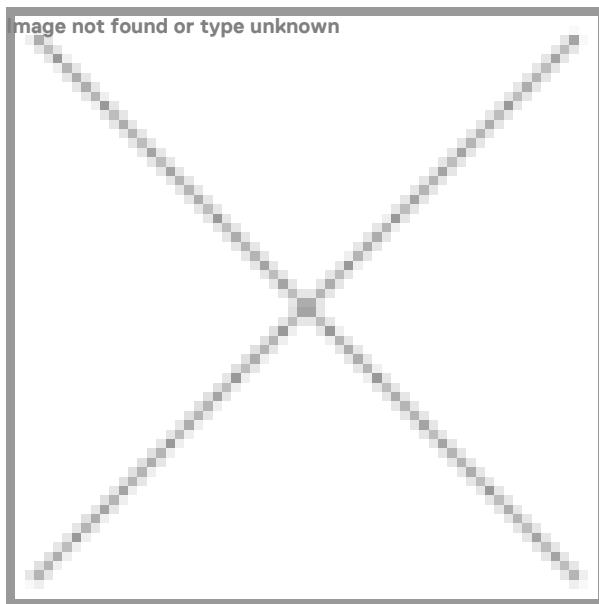

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité D  
Identifiant du modèle 4053560345H