

23W\* / 1360lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Medium 31° / 600mm

63450



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.


Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
DALI DT8  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	23W*	28W*	
Flux	1880lm*	1360lm*	
Efficacité	82lm/W	48lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<10	




Angle du faisceau  
Medium 31°



Application



Poids  
0,5Kg

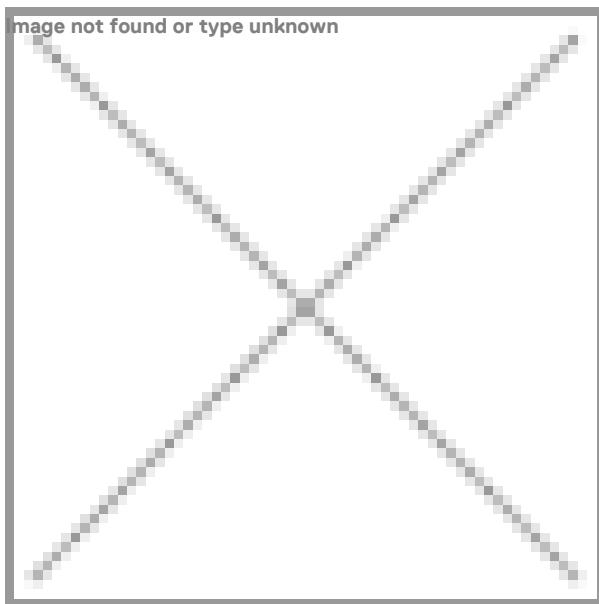

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com