

46W* / 2840lm* / 2200K-5000K / DALI /
Flood 52° / 1200mm

63453



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.
Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.
Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
DALI DT8
IP20 | 230Vac | 50/60Hz





2200K-5000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance	46W*	54,1W*
Flux	3760lm*	2840lm*
Efficacité	82lm/W	52lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16




Angle du faisceau
Flood 52°



Poids
0,5Kg

Image not found or type unknown

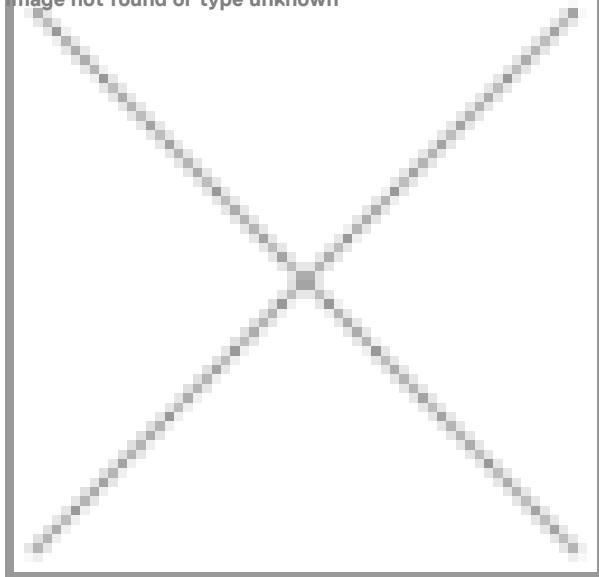

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com