




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.
 Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.
 Système encastrable simple à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	7W	
Flux	460lm	410lm	
Efficacité	82lm/W	59lm/W	
LOR	-	89%	
UGR	-	<19	



Angle du faisceau
Flood 56°



Poids
0,28Kg

mm


Ø 053

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

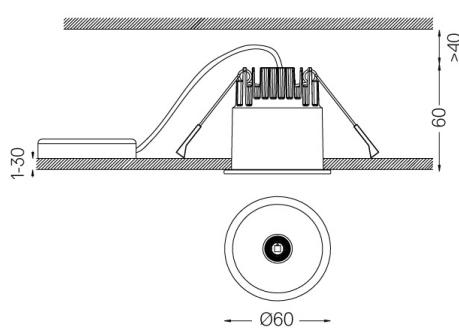

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560312H