



One Asymmetric

5,9W / 530lm / 3000K / On/Off /
Asymmetric / ø60mm

63462



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.


Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale.

Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,9W	7,4W	
Flux	620lm	530lm	
Efficacité	105lm/W	72lm/W	
LOR	-	85%	
UGR	-	-	



Angle du faisceau
Asymmetric



Poids


□ mm

∅ 053

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

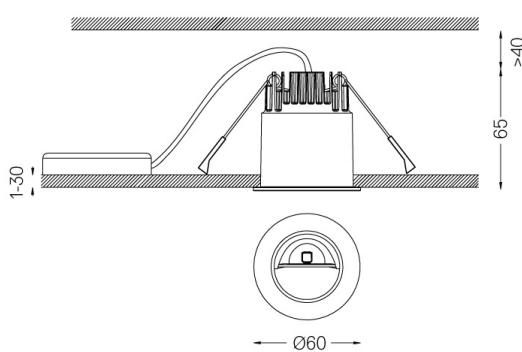

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560389