



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
 Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.  
 Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.  
 Système encastrable simple à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

#### Source lumineuse

#### Luminaire

Puissance

3,1W

4W

Flux

260lm

200lm

Efficacité

84lm/W

50lm/W

LOR


-

77%

UGR

-

<10



Angle du faisceau  
Medium 40°

#### Application



Poids  
0,20Kg


mm

∅ 037

#### Fixations

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

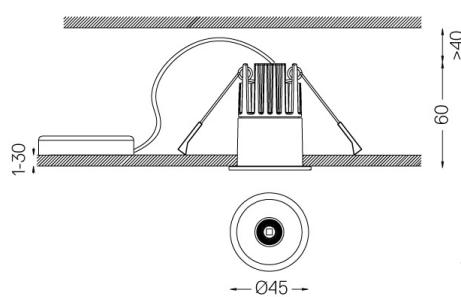

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560312L