




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.
 Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.
 Système encastrable simple à cliquets.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	3,1W	4W	
Flux	280lm	210lm	
Efficacité	90lm/W	53lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<10	



Angle du faisceau
Medium 40°



Poids
0,20Kg

mm


037

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

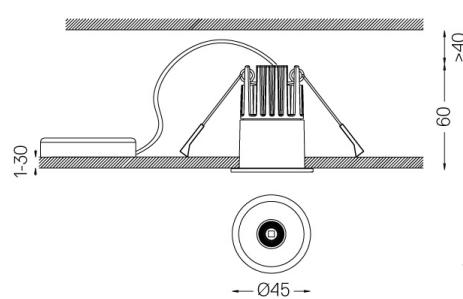

Données conformes aux réglementations
 2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G
 Identifiant du modèle 4053560313L