



## One Square

5,6W / 370lm / 4000K / On/Off / Medium  
40° / 60x60mm

63492



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.


Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.

Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	7W	
Flux	490lm	370lm	
Efficacité	88lm/W	53lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<10	



Angle du faisceau  
Medium 40°



Poids  
0,30Kg


mm

53x53

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

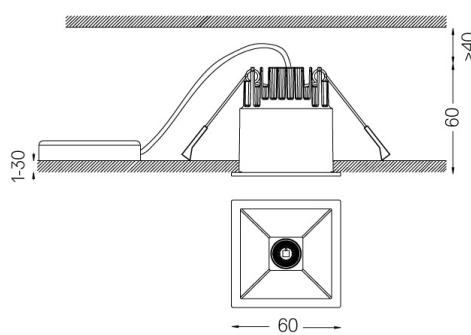

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313H