


3,1W / 200lm / 2700K / On/Off / Medium 40°  
/ 45x45mm

63496



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.  
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.  
Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K  | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|--------|------------------|-----------|
| Puissance  | 3,1W   |                  | 4W        |
| Flux       | 260lm  |                  | 200lm     |
| Efficacité | 84lm/W |                  | 50lm/W    |
| LOR        | -      |                  | 77%       |
| UGR        | -      |                  | <10       |



Angle du faisceau  
Medium 40°


Application



Poids  
0,22Kg



37x37

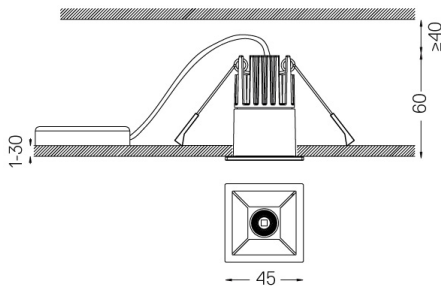

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560312L