



One Square

3,1W / 200lm / 2700K / DALI / Medium 40° /
45x45mm

63498



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.

Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

3,1W

4W

Flux

260lm

200lm

Efficacité

84lm/W

50lm/W

LOR


-

77%

UGR

-

<10



Angle du faisceau
Medium 40°

Application



Poids
0,22Kg

mm


37x37

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

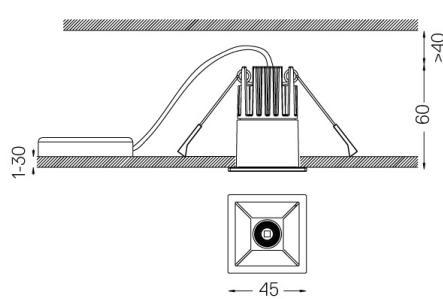

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560312L