One
Square

3,1W / 230lm / 2700K / DALI / Flood 56° / 45x45mm

63499



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.
Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**3,1W**	**4W**
Flux	**260lm**	**230lm**
Efficacité	**84lm/W**	**58lm/W**
LOR	**-**	**88%**
UGR	**-**	**<16**



Angle du faisceau
Flood 56°

Application

Poids
0,22Kg

mm

37x37

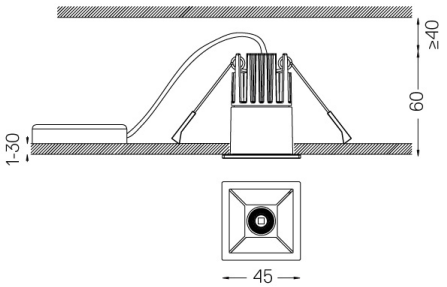

Finitions

○ **.01** Blanc / RAL 9010
● **.02** Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G
Identifiant du modèle 4053560312L

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419