



One Square

3,1W / 200lm / 3000K / On/Off / Medium
40° / 45x45mm

63500



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.


Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.

Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|------------|--------|------------------|-----------|
| | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | 3,1W | 4W | |
| Flux | 260lm | 200lm | |
| Efficacité | 84lm/W | 50lm/W | |
| LOR | - | 77% | |
| UGR | - | <10 | |



Angle du faisceau
Medium 40°



Poids
0,22Kg


mm

37x37

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

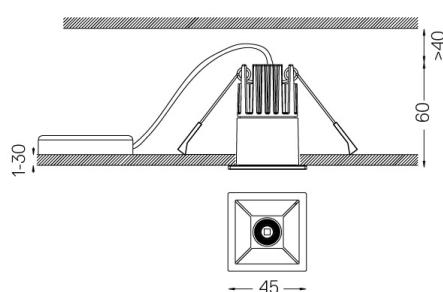

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G
Identifiant du modèle 4053560290L