



## One Trimless

3,1W / 200lm / 2700K / DALI / Medium 40° /  
ø39mm

63528




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.  
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.  
Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K


	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	3,1W	4W
Flux	260lm	200lm
Efficacité	84lm/W	50lm/W
LOR	-	77%
UGR	-	<10



Angle du faisceau  
Medium 40°

Application

Poids

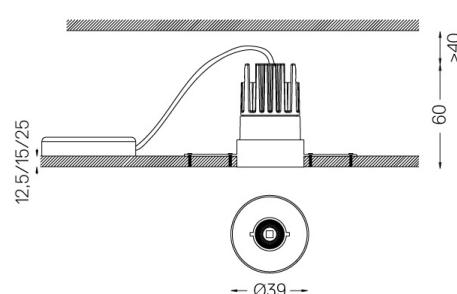

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

**59042** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

140x18mm

**59043** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

140x20mm

**59044** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

140x30mm

Optionnel

**59083** Removal tool

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560312L