



One Trimless

3,1W / 210lm / 4000K / On/Off / Medium 40°
/ ø39mm

63534



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.
Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

3,1W

4W

Flux

280lm

210lm

Efficacité

90lm/W


53lm/W

LOR

75%

UGR

<10



Angle du faisceau
Medium 40°

Application

Poids

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59042 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

140x18mm

59043 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

140x20mm


59044 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

140x30mm

Optionnel

59083 Removal tool

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

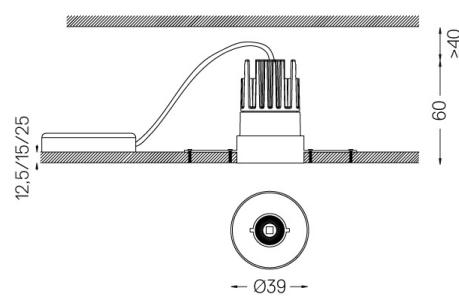

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313L