



## One Square Trimless

5,6W / 410lm / 2700K / DALI / Flood 56° /  
54x54mm

63541



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.  
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.  
Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



CE

2700K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

5,6W

7W

Flux

460lm

410lm

Efficacité

82lm/W

59lm/W

LOR


-

89%

UGR

-

<19



Angle du faisceau  
Flood 56°

Application

Poids

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59045 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

155x18mm

59046 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)


155x20mm

59047 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

155x30mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

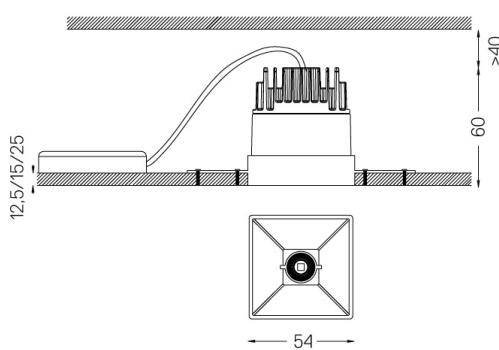

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée

par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe

d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560312H