



## One Square Trimless

3,1W / 230lm / 2700K / DALI / Flood 56° /  
39x39mm

63553



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.  
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.  
Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

3,1W

4W

Flux

260lm

230lm

Efficacité

84lm/W


58lm/W

LOR

88%

UGR


<16



Angle du faisceau  
Flood 56°

Application

Poids

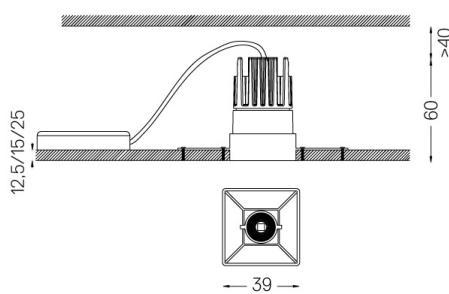

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59048 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

140x18mm

59049 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

140x20mm

59050 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

140x30mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560312L