




One Square Trimless

3,1W / 210lm / 4000K / DALI / Medium 40° /
39x39mm

63560




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium avec peinture electrostatique 100 % polyester.
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.
Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	3,1W	4W	
Flux	280lm	210lm	
Efficacité	90lm/W	53lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<10	



Angle du faisceau
Medium 40°



Poids

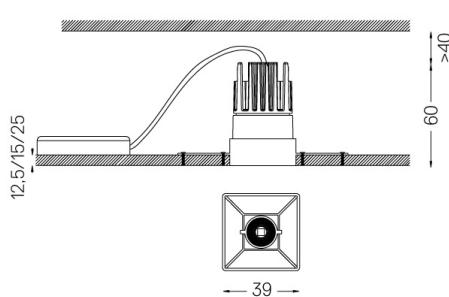

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59048 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

140x18mm

59049 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

140x20mm

59050 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

140x30mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313L